




RADIK PLAN KLASIK




Описание

Модель **RADIK PLAN KLASIK** – это панельный отопительный прибор в исполнении KLASIK и PLAN, с **левым или правым боковым подключением** к разводке отопительной системы. По своей конструкции она предназначена для отопительных систем с принудительной или естественной циркуляцией. С задней стороны у этой модели приварены две верхние и две нижние крепежные скобы, у панельных отопительных приборов длиной 1800 мм и больше приварено шесть крепежных скоб.

Обзор типов

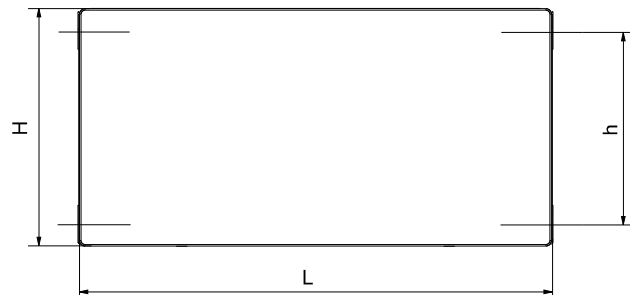


Тип 11 PLAN




Тип 21 PLAN



Тип 22 PLAN



Тип 33 PLAN

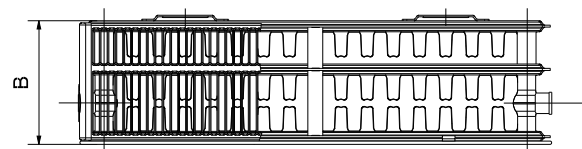

Технические данные

Высота **H**.....300, 400, 500, 600, 900 мм

Длина **L**.....400, 500, 600, 700, 800,
.....900, 1000, 1100, 1200, 1400,
.....1600, 1800, 2000 мм

Глубина **B**

Тип 11 PLAN 65 мм

Тип 21 PLAN 68 мм

Тип 22 PLAN102 мм

Тип 33 PLAN157 мм


Шаг присоединения **h = H - 54 мм**

Присоединительная резьба.....4 x G1/2 внутренняя

Максимально допустимое
рабочее избыточное давление 1,0 МПа

Подключение отопительного прибора левое или правое боковое

Способы подключения к отопительной системе



боковое одностороннее
 $\varphi = 1$



боковое двухстороннее диагональное
 $\varphi = 1$
рекомендуем при: $L \geq 3 \times H$

Данные для заказа указаны на странице 72.

Способы подключения к отопительной системе



боковое двухстороннее снизу-вниз
 $\varphi = 0,9$