RADIK VKM

Описание

Панельные отопительные приборы **RADIK VKM** по своей концепции исходит из исполнения VENTIL KOMPAKT. Оригинально решенная внутренняя разводка позволяет **нижнее центральное подключение** прибора к системе отопления. С задней стороны имеет приваренные две верхние и две нижние крепежные скобы, отопительные приборы длиной от 1800 мм и больше имеют приварено шесть скоб.

Панельные отопительные приборы RADIK VKM по своей конструкции предназначены для современно спроектированных отопительных систем с принудительной циркуляцией теплоносителя с горизонтально проведённым распределительным трубопроводом под радиатором в полу, в стене или вдоль стены, закрытым панелью.

Конструктивное решение панельного отопительного прибора RADIK VKM защищено патентом.

Технические данные

Высота **H** ..... 300, 400, 500, 600, 900 мм

Длина **L** ..... 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, ... 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 мм

Глубина **B**
Тип 10 VKM ..... 47 мм
Тип 11 VKM ..... 63 мм
Тип 20 VKM ..... 66 мм
Тип 21 VKM ..... 66 мм
Тип 22 VKM ..... 100 мм
Тип 33 VKM ..... 155 мм

Шаг присоединения ..... 50 мм

Присоединительная резьба ..... 6 x G1/2 внутренняя

Максимально допустимое
рабочее избыточное давление ..... 1,0 МПа

Максимальная допустимая рабочая температура ..... 110 °C

Подключение отопительного прибора ..... центральное нижнее

Способы подключения к отопительной системе



центральное нижнее
φ = 1

Обзор типов

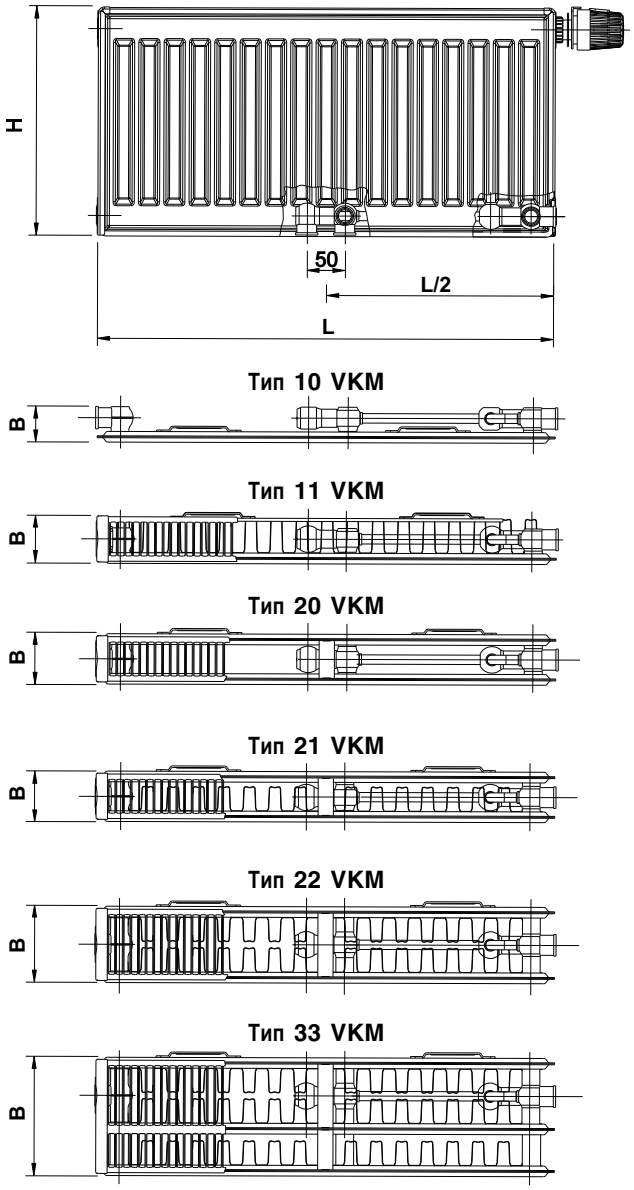

Данные для заказа указаны на странице 72.