RADIK VKU

Описание

Модель **RADIK VKU** – это панельный отопительный прибор в исполнении VENTIL KOMPAKT, с **правым или левым нижним подключением** к отопительной системе с принудительной циркуляцией. С задней стороны эта модель не имеет приваренные крепежные скобы, и поэтому отопительные приборы типа 20, 21, 22 и 33 можно повернуть.

Примечание:

У типа 33 VKU оси выводов не размещены симметрично по отношению к глубине отопительного прибора.

При креплении отопительного прибора к стене необходимо использовать настенный «Компактный кронштейн плюс» (см. каталог KORAMONT).

Технические данные

Высота **H**.....300, 400, 500, 600, 900 мм

Длина **L**.....400, 500, 600, 700, 800, 900,
.....1000, 1100, 1200, 1400, 1600,
.....1800, 2000, 2300, 2600, 3000 мм

Глубина **B**

Тип 20 VKU ..... 66 мм
Тип 21 VKU ..... 66 мм
Тип 22 VKU .....100 мм
Тип 33 VKU .....155 мм

Шаг присоединения ..... 50 мм

Присоединительная резьба.....6 x G1/2 внутренняя

Максимально допустимое
рабочее избыточное давлениее .....1,0 МПа

Максимальная допустимая рабочая температура ..... 110 °C

Подключение отопительного прибора ..... правое или левое нижнее

Способы использования отопительного прибора



Правое нижнее
φ = 1



левое нижнее
φ = 1

Обзор типов

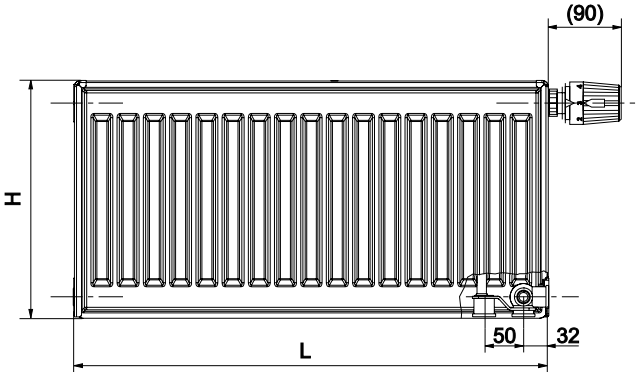

Тип 20 VKU



Тип 21 VKU



Тип 22 VKU



Тип 33 VKU

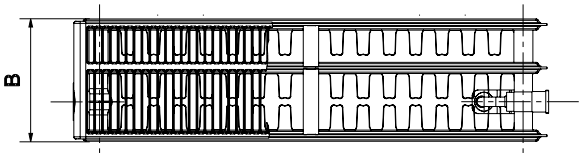

Данные для заказа указаны на странице 72.

Оставляем за собой право на технические изменения