



RADIK CLEAN



Описание

Модель **RADIK CLEAN** – это панельный отопительный прибор в исполнении KLASIK, с **левым или правым боковым подключением** к разводке системы отопления.

По своей конструкции он предназначен для отопительных систем с принудительной или естественной циркуляцией.

Отопительный прибор приспособлен для установки и эксплуатации в помещениях с повышенными требованиями к гигиене и чистоте.

Все типы выпускаются без конвектора, без решетки и боковых крышек.

С задней стороны у этого прибора приварены две верхние и две нижние крепежные скобы, у панельных отопительных приборов длиной 1800 мм и больше приварено шесть крепежных скоб. В основной комплект входит воздуховыпускная пробка и заглушка.

Предупреждение:

Если имеется требование к установке отопительного прибора от стены в диапазоне $65 \div 80$ мм, то можно использовать кронштейн-шуруп типа 18/120 (см. каталог KORAMONT), но при условии, что и в нижнем ряду будет использован тот-же самый тип кронштейна.


Примечание:

Панельные отопительные приборы RADIK CLEAN тип 10 и RADIK KLASIK тип 10 идентичные.

Технические данные

Высота H	300, 400, 500, 600, 900 мм
Длина L	400, 500, 600, 700, 800, 900,
.....	1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800,
.....	2000, 2300, 2600, 3000 мм
Глубина B	
Тип 10 CLEAN	47 мм
Тип 20 CLEAN	66 мм
Тип 30 CLEAN	155 мм
Шаг присоединения.....	$h = H - 54$ мм
Присоединительная резьба.....	4 x G1/2 (внутренняя)
Максимально допустимое рабочее избыточное давление	1,0 МПа
Максимальная допустимая рабочая температура.....	110 °C
Подключение отопительного прибора	левое или правое боковое

Способы подключения к отопительной системе

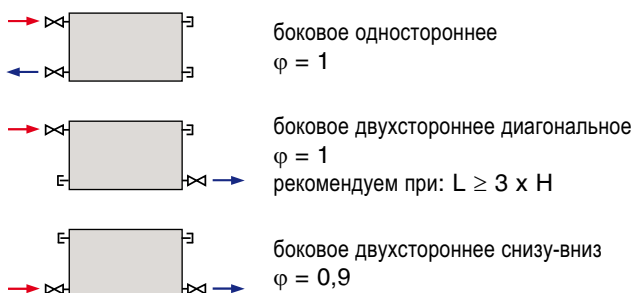

Данные для заказа указаны на странице 72.

Обзор типов

