



RADIK HYGIENE VK



Описание

Модель **RADIK HYGIENE VK** – это панельный отопительный прибор в исполнении VENTIL КОМПАКТ, с **правым нижним подключением** к разводке системы отопления.

По своей конструкции он предназначен для отопительных систем с принудительной циркуляцией.

Этот прибор приспособлен для установки и эксплуатации в помещениях с высокими требованиями к гигиене и чистоте. Все типы выпускаются без конвектора, у них гладкая лицевая панель, сварные швы панелей закрыты специальной гладкой рейкой, у типа 20S больше расстояние между панелями (глубина отопительного прибора $B = 102$ мм) по сравнению с классическим решением типа 20 ($B = 66$ мм).

С задней стороны у этой модели приварены две верхние и две нижние крепежные скобы, у панельных отопительных приборов длиной 1800 мм и больше приварено шесть крепежных скоб. В основной комплект входит воздуховыпускная пробка и заглушка.



Предупреждение:

Если имеется требование к установке отопительного прибора от стены в диапазоне $65 \div 80$ мм, то можно использовать кронштейн-шуруп типа 18/120 (см. каталог KORAMONT), но при условии, что и в нижнем ряду будет использован тот-же самый тип кронштейна.


Технические данные

Высота H	303, 503, 603, 903 мм
Длина L	404, 504, 604, 704, 804, 904, 1004, 1104, 1204, 1404, 1604, 1804, 2004 мм
Глубина B	
Тип 10 HYGIENE VK.....	49 мм
Тип 20S HYGIENE VK.....	102 мм
Тип 30 HYGIENE VK.....	157 мм
Шаг присоединения.....	50 мм
Присоединительная резьба.....	6 x G1/2 внутренняя
Максимально допустимое рабочее избыточное давление.....	1,0 МПа
Максимальная допустимая рабочая температура.....	110 °C
Подключение отопительного прибора.....	правое нижнее


Обзор типов

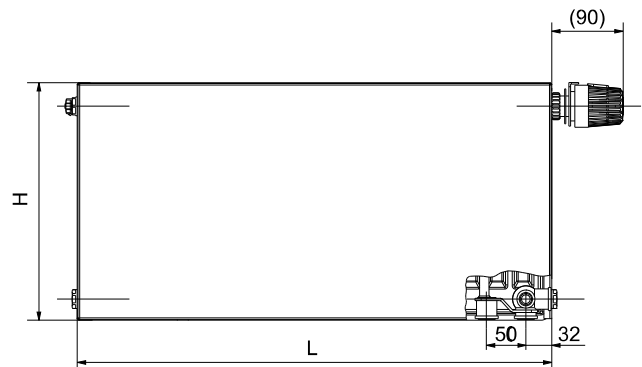

Тип 10 HYGIENE VK

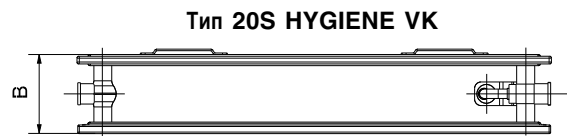


Тип 20S HYGIENE VK

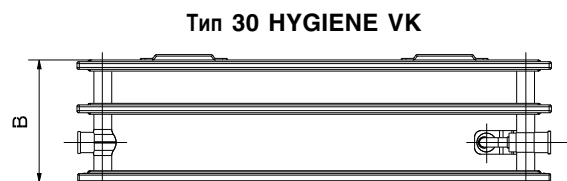

Тип 30 HYGIENE VK

Способы подключения к отопительной системе



правое нижнее
 $\varphi = 1$