



RADIK HYGIENE



Описание

Модель **RADIK HYGIENE** – это панельный отопительный прибор в исполнении KLASIK, с левым или **правым боковым подключением** к разводке системы отопления. По своей конструкции он предназначен для отопительных систем с принудительной или естественной циркуляцией.

Эта модель приспособлена для установки и эксплуатации в помещениях с высокими требованиями к гигиене и чистоте.

Все типы выпускаются без конвектора, у них гладкая лицевая панель, сварные швы панелей закрыты специальной гладкой рейкой, у типа 20S большее расстояние между панелями (глубина отопительного прибора $V = 102$ мм) по сравнению с классическим решением типа 20 ($V = 66$ мм).

С задней стороны у этой модели приварены две верхние и две нижние крепежные скобы, у панельных отопительных приборов длиной 1800 мм и больше приварено шесть крепежных скоб. В основной комплект входит воздуховыпускная пробка и заглушка.



Предупреждение:

Если имеется требование к установке отопительного прибора от стены в диапазоне $65 \div 80$ мм, то можно использовать кронштейн-шуруп типа 18/120 (см. каталог KORAMONT), но при условии, что и в нижнем ряду будет использован тот-же самый тип кронштейна.


Технические данные

Высота H	303, 503, 603, 903 мм
Длина L	404, 504, 604, 704, 804, 904, 1004, 1104, 1204, 1404, 1604, 1804, 2004 мм
Глубина В	
Тип 10 HYGIENE.....	49 мм
Тип 20S HYGIENE	102 мм
Тип 30 HYGIENE	157 мм
Шаг присоединения.....	$h = H - 57$ мм
Присоединительная резьба.....	4 x G1/2 внутренняя
Максимально допустимое рабочее избыточное давление	1,0 МПа
Максимальная допустимая рабочая температура.....	110 °C
Подключение отопительного прибора	левое или правое боковое


Обзор типов

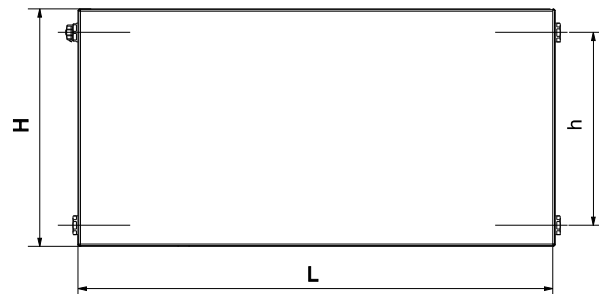

Тип 10 HYGIENE

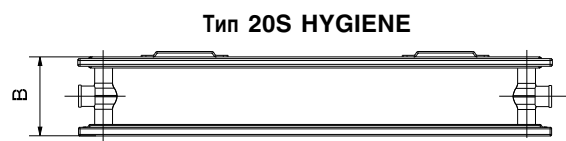


Тип 20S HYGIENE

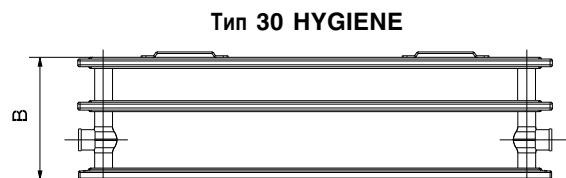

Тип 30 HYGIENE

Способы подключения к отопительной системе

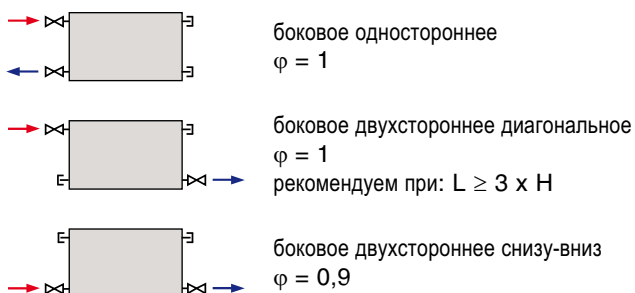

Данные для заказа указаны на странице 72.